

# ZÁKAZKOVÉ KOVOOBRÁBANIE

Ponúkame sústruženie,  
frézovanie, pálenie plazmou,  
vyvažovanie valcov a rotačných  
súčiastok, zváranie metódou  
MIG, MAG,

Povrchové úpravy (lakovanie  
mokrou metódou)

## Sústruženie CNC aj konvenčné

Točný priemer max. 600 mm  
Dĺžka opracovania max. 4000 mm



| STROJ                  | DRUH OPRACOVANIA      | ROZMERY        |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| SN50/1500              | Sústruženie konvenčné | 500x1500 mm    |
| SN50/1500              | Sústruženie konvenčné | 520x800x4000mm |
| JAGUAR<br>HS 22120 ENC | Sústruženie CNC       | 350 x 3000mm   |






## Frézovanie CNC aj konvenčné

veľkosť opracovaného produktu  
max. 1500x1500x1200 mm

Hmotnosť max. 1500 kg

| STROJ               | DRUH OPRACOVANIA                    | ROZMERY     |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Frézka FNGJ 32      | Frézovanie konvenčné                | 400x800mm   |
| TONGTAI TMV-1050QII | Frézovanie CNC                      | 450x830mm   |
| Horizontka-W100A    | Frézovanie<br>Vývrtávanie konvenčné | 1100x1100mm |

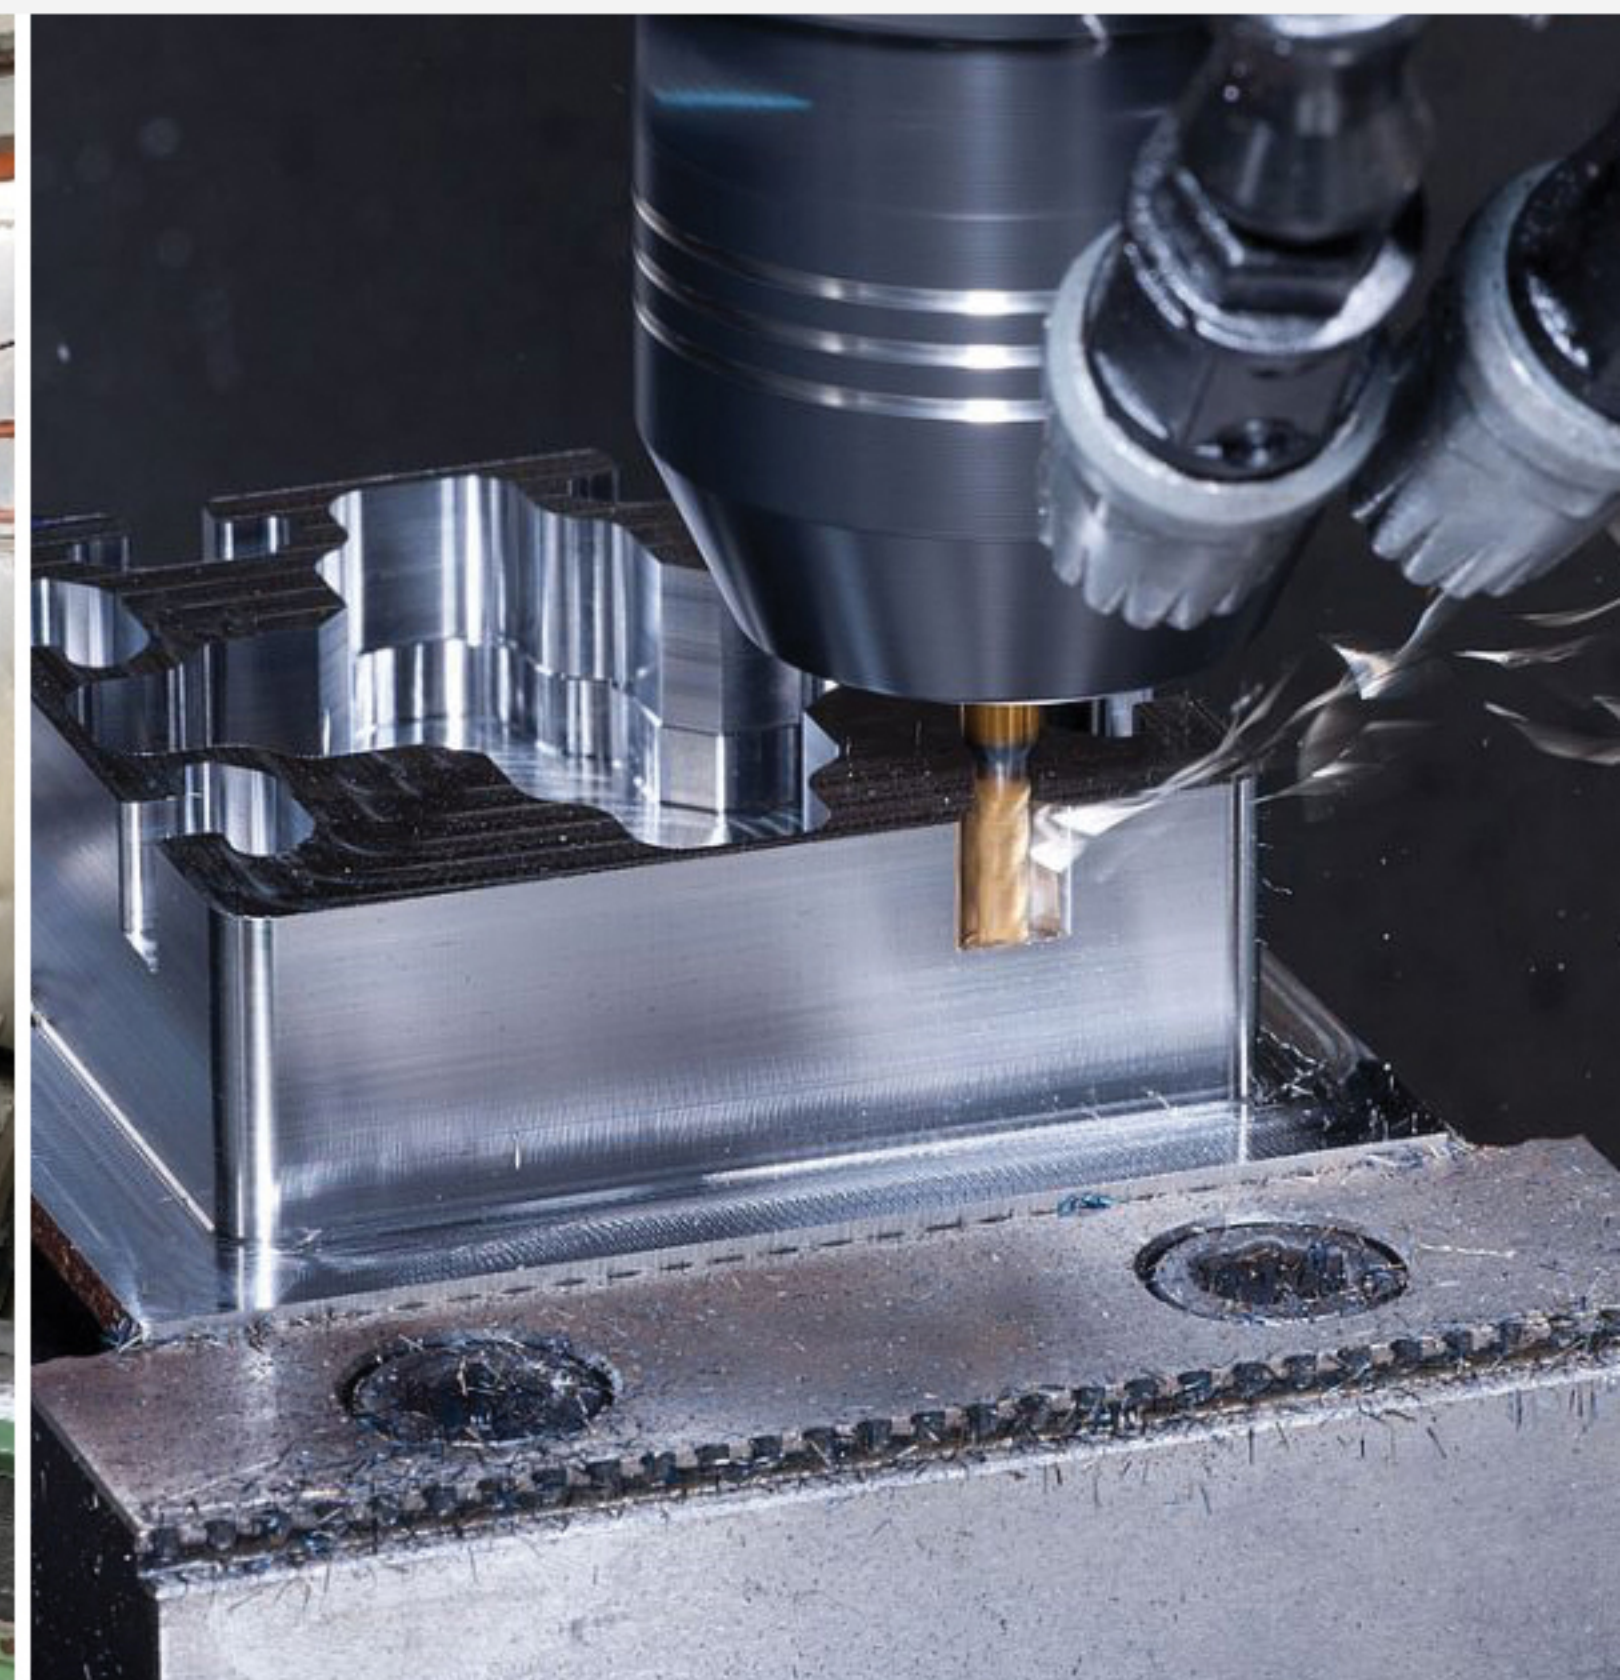

## Rezanie plechov laserom a plazmou

Rozmer max. 2 x 6 m  
Hrúbka materiálu do 25 mm  
Materiál ocel', plech

| STROJ             | DRUH OPRACOVANIA        | ROZMERY |
|-------------------|-------------------------|---------|
| MSL FLEX 6501.25L | rezanie plechov-laserom | 2x6m    |
| Master Cut 6001   | rezanie plechov-plazma  | 2x6m    |



## Zváranie metódou MIG, MAG, TIG

Čierna ocel', hmotnosť zvarenca max. 3,2t

| DRUH                       | TYP ZVÁRANIA     |
|----------------------------|------------------|
| Formica 360W V6            | Zváranie MIG/MAG |
| Formica 320 V2             | Zváranie MIG/MAG |
| Formica 360 W V6           | Zváranie MIG/MAG |
| Alfain ALF 280 Major-4 AXE | Zváranie MIG/MAG |







## Vyvažovanie valcov a rotačných súčiastok

STROJ  
**CEMB-3000**

DRUH  
**Vyvažovanie rotačných súčiastok**

ROZMERY  
**1m x 4m**




## Povrchové úpravy Lakovanie mokrou metódou

Lakovanie mokrým procesom pre  
všetky odtiene farebnej stupnice RAL.

Povrchová predúprava povrchu  
fosfátovaním a sušenie

Hrúbka vrstvy a počet vrstiev podľa  
požiadavky zákazníka.

|                          | DĹŽKA   | ŠÍRKA   | VÝŠKA   |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Maximálne rozmery dielca | 7200 mm | 5500 mm | 3500 mm |

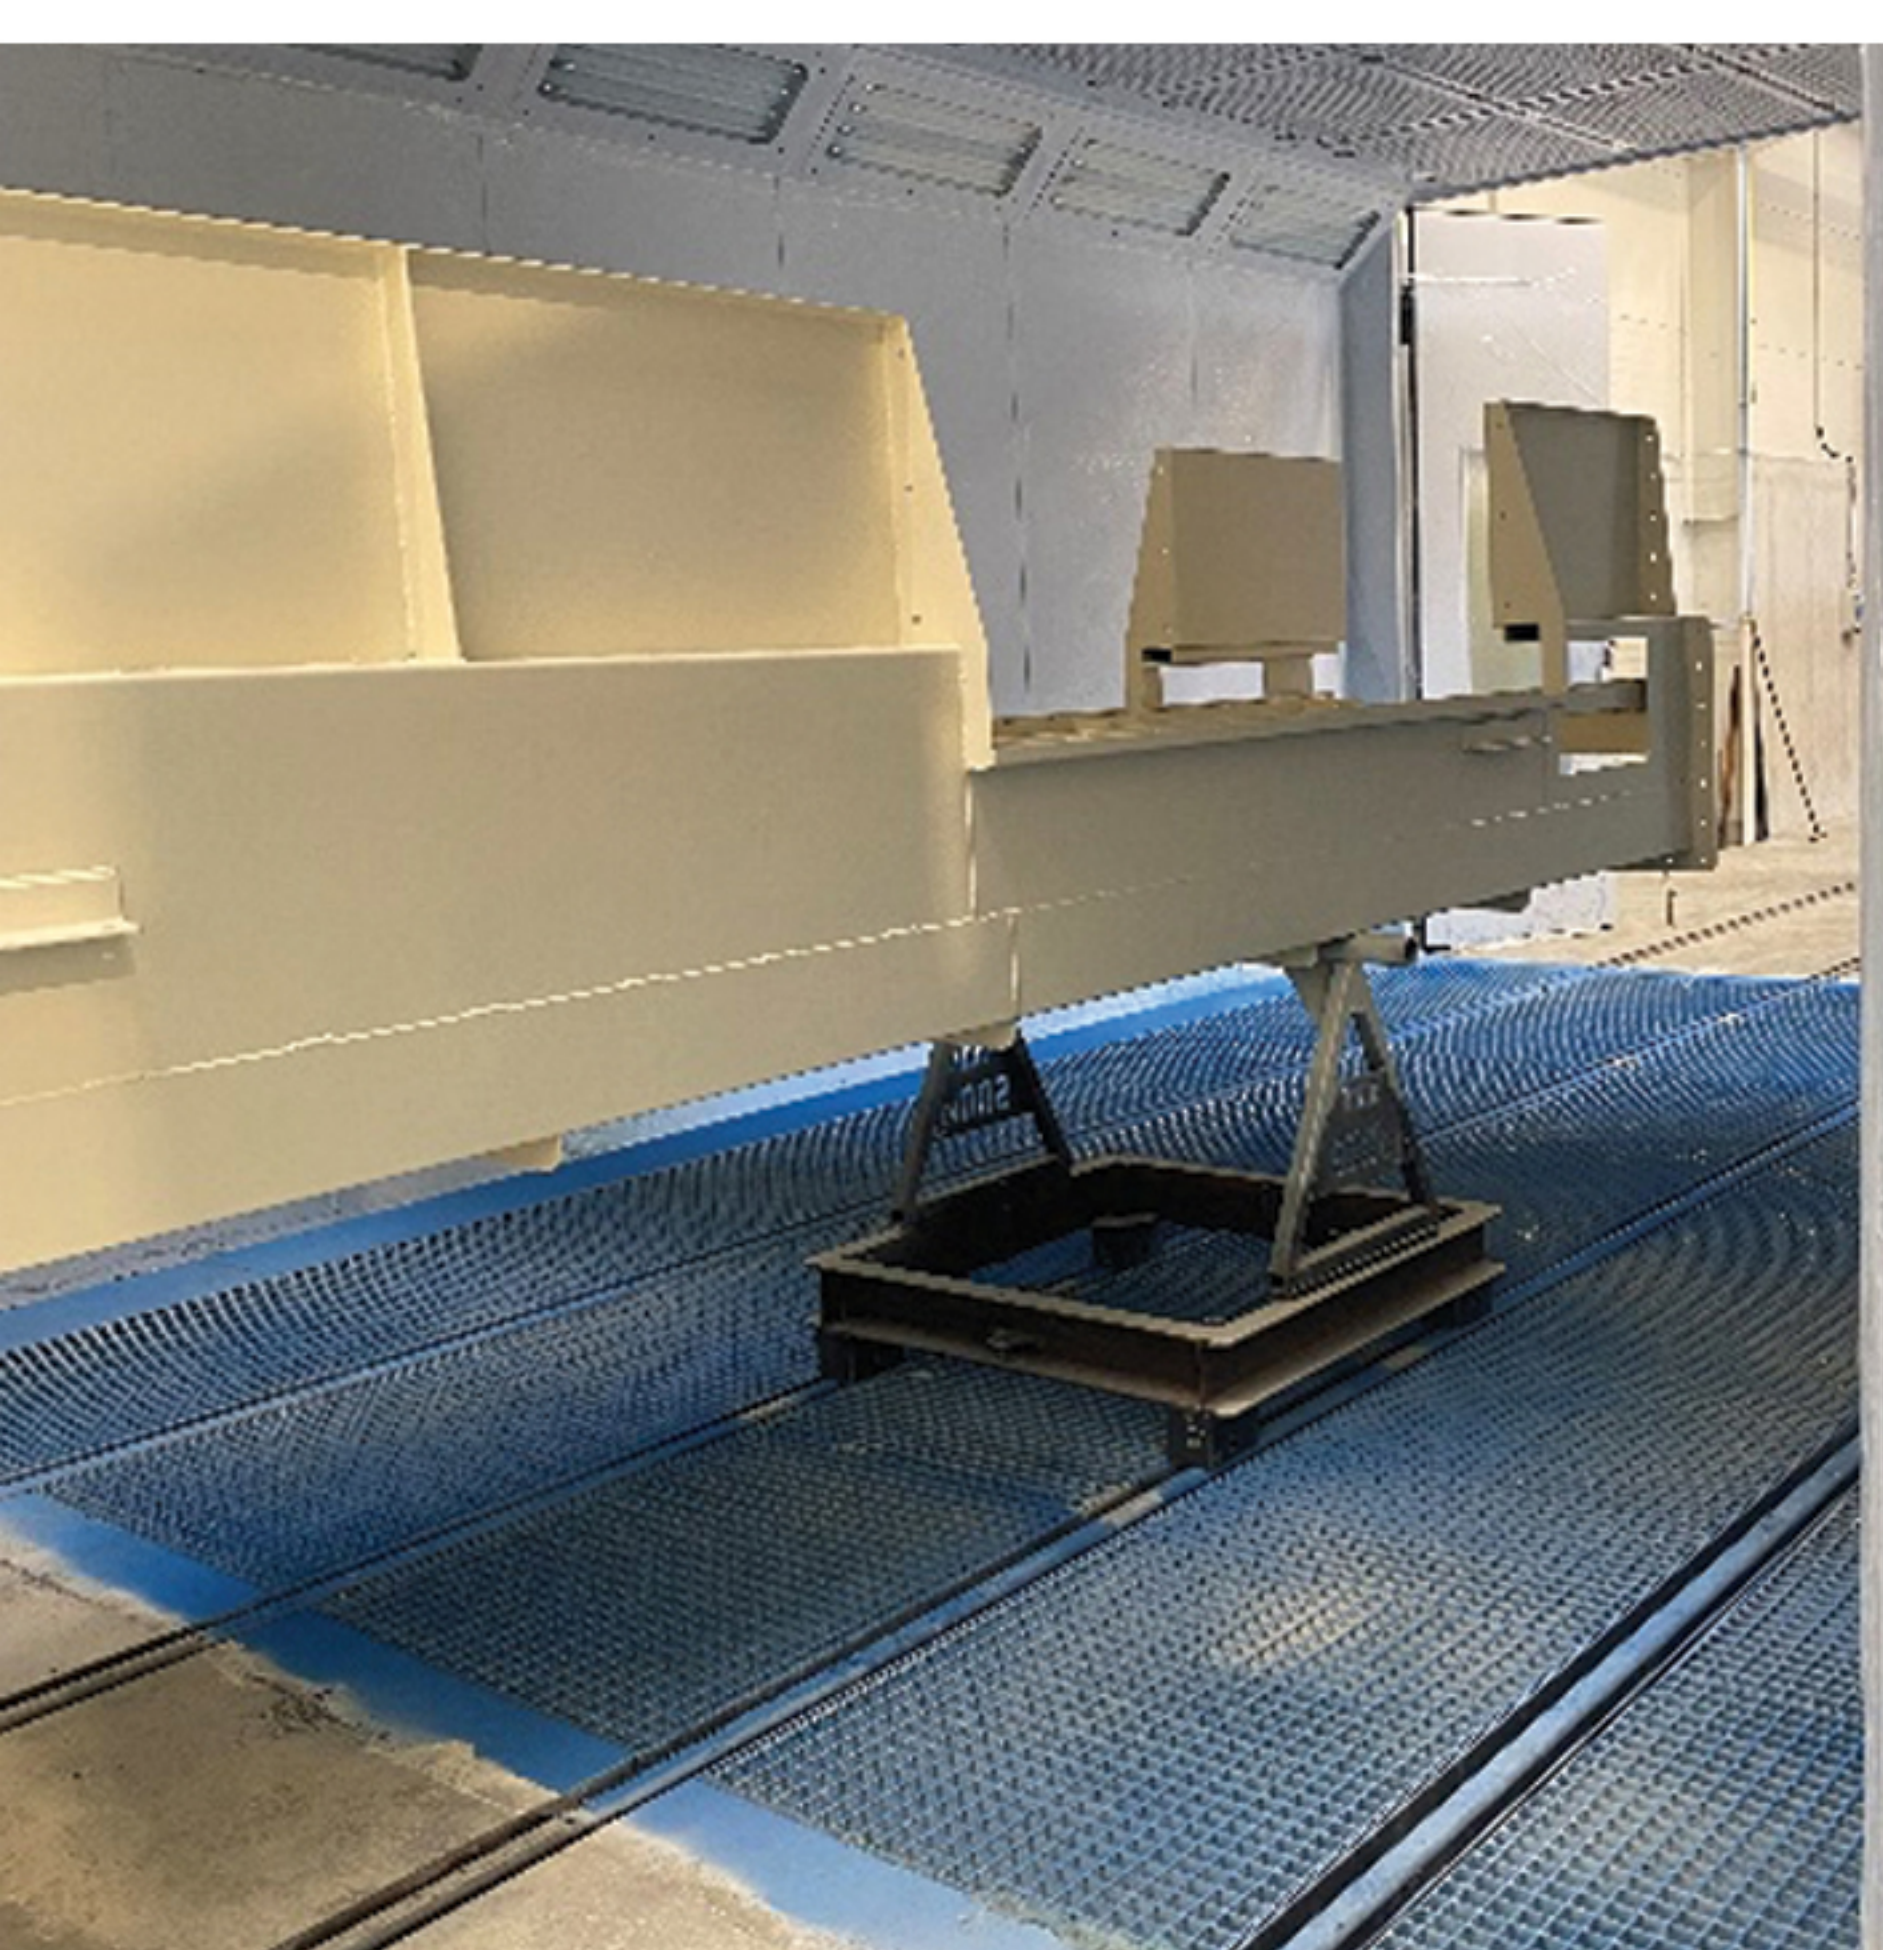

Lorem Ipsum

**Vypracujeme  
Vám cenovú  
ponuku  
na mieru**



E-mail  
**obchod@vumz.sk**



Tel. kontakt  
**+421 948 889 853**



Nájdete nás na adrese  
**Černík 468, 941 05 Černík, Slovensko**

NA ZÁKLADE VÁŠHO  
DOPYTU VÁM  
VYPRACUJEME  
CENOVÚ PONUKU, V  
KTOREJ OKREM CENY  
UVEDIEME AJ  
NAJSKORŠÍ MOŽNÝ  
TERMÍN DODANIA.  
OPERATÍVNE VIEME  
POMÔCŤ V NÚDZI,  
KEĎ VÁM VYPADNÚ  
VLASTNÉ  
TECHNOLOGICKÉ  
ZARIADENIA, ALEBO  
NEMÁTE VOĽNÉ  
KAPACITY.